有孔折板デジタルカタログ

（ゆうこうせっぱん）

稲田金網株式会社

punchingya.net

punchingya.net

パンチング屋どっとネット

有孔折板（ゆうこうせっぱん）　稲田金網株式会社

有孔折板（ゆうこうせっぱん）は、パンチングメタルを山型に曲げたパネルで、パンチングメタルの開口による通風性や透光性と、独特の折れ曲がった形状による強度を備えています。材質は高耐食性溶融鍍金鋼板の 1.6Ｔを使用し開口率は、20%・30%・40%・50%の４タイプがあり、長さは 800 から 4000mm まで対応しています。また曲げ部に設けている長孔でボルトによって容易に施工が行え施工費軽減のメリットがあります。各パネルの詳細は、下記のラインナップをご覧下さい。なお、すべて受注生産品で別注対応品で現物はございません。ご不明な点は、当社パンチングメタル営業部までお問い合わせ下さい。

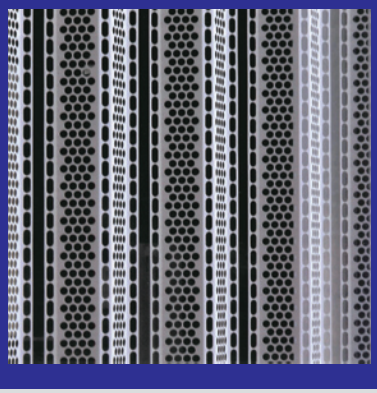

RE50　開口率 50%｜重量 2.0kg/m

特長　断面性能を維持しつつ開口率を高めています。

材質：高耐食溶融めっき鋼板

板厚：1.6mm



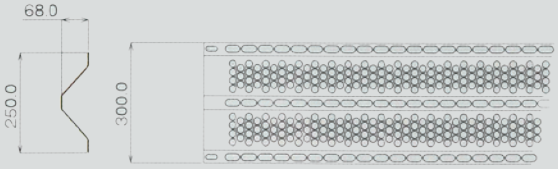

展開寸法

RE40　開口率 40%｜重量 2.3kg/m

特長　長孔と丸孔を組み合わせたデザインとなっています。

材質：高耐食溶融めっき鋼板

板厚：1.6mm



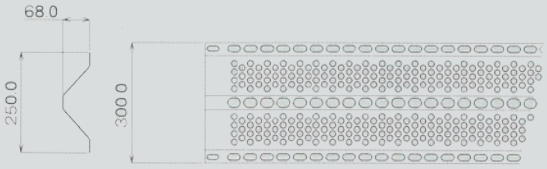

展開寸法

EE30　開口率 30%｜重量 2.7kg/m

特長　長孔のみで構成されたデザインとなっています。

材質：高耐食溶融めっき鋼板

板厚：1.6mm



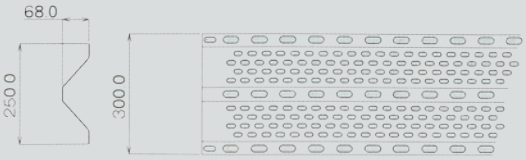

展開寸法

RR20　開口率 20%｜重量 3.0kg/m

特長　丸孔のみで構成し開口率を抑えています。

材質：高耐食溶融めっき鋼板

板厚：1.6mm



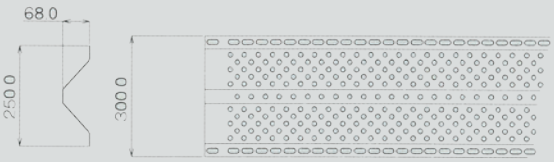

展開寸法

※製品長は800～4000mmになります（上記以上の長さにつきましては別途お問い合わせ下さい）

有孔折板 (ゆうこうせっぱん) 施工事例と強度

稲田金網株式会社

● 施工事例画像




● 強度 (Strength) 資料

形式　RE50型

断面二次モーメント	11.75cm⁴
断面係数	2.93cm³
重量	2.0kg/m

RE50

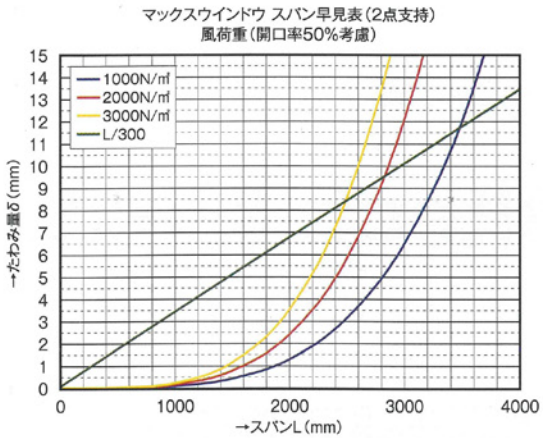

形式　RE40型

断面二次モーメント	10.02cm⁴
断面係数	2.5cm³
重量	2.3kg/m

RE40

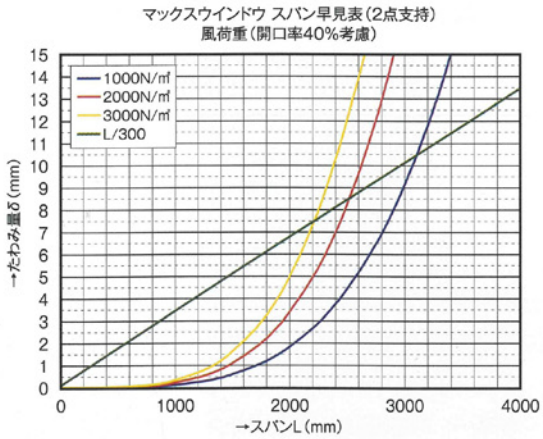

形式　RR20型

断面二次モーメント	17.62cm⁴
断面係数	4.69cm³
重量	3.0kg/m

RR20

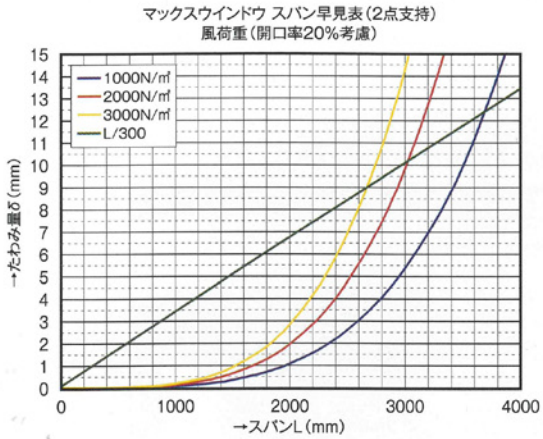

形式　EE30型

断面二次モーメント	15.35cm⁴
断面係数	4.07cm³
重量	2.7kg/m

EE30

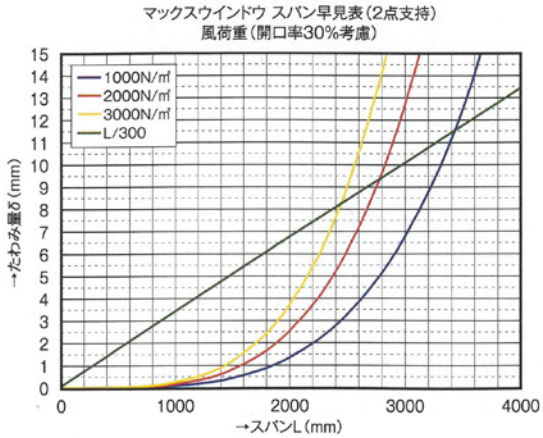

当社運営サイト QR コード

稲田金網株式会社